


A1 Sınıfı Yanmaz

coreX

KAÇ DAKİKA YANGIN DAYANIMINA İHTİYACINIZ VAR?

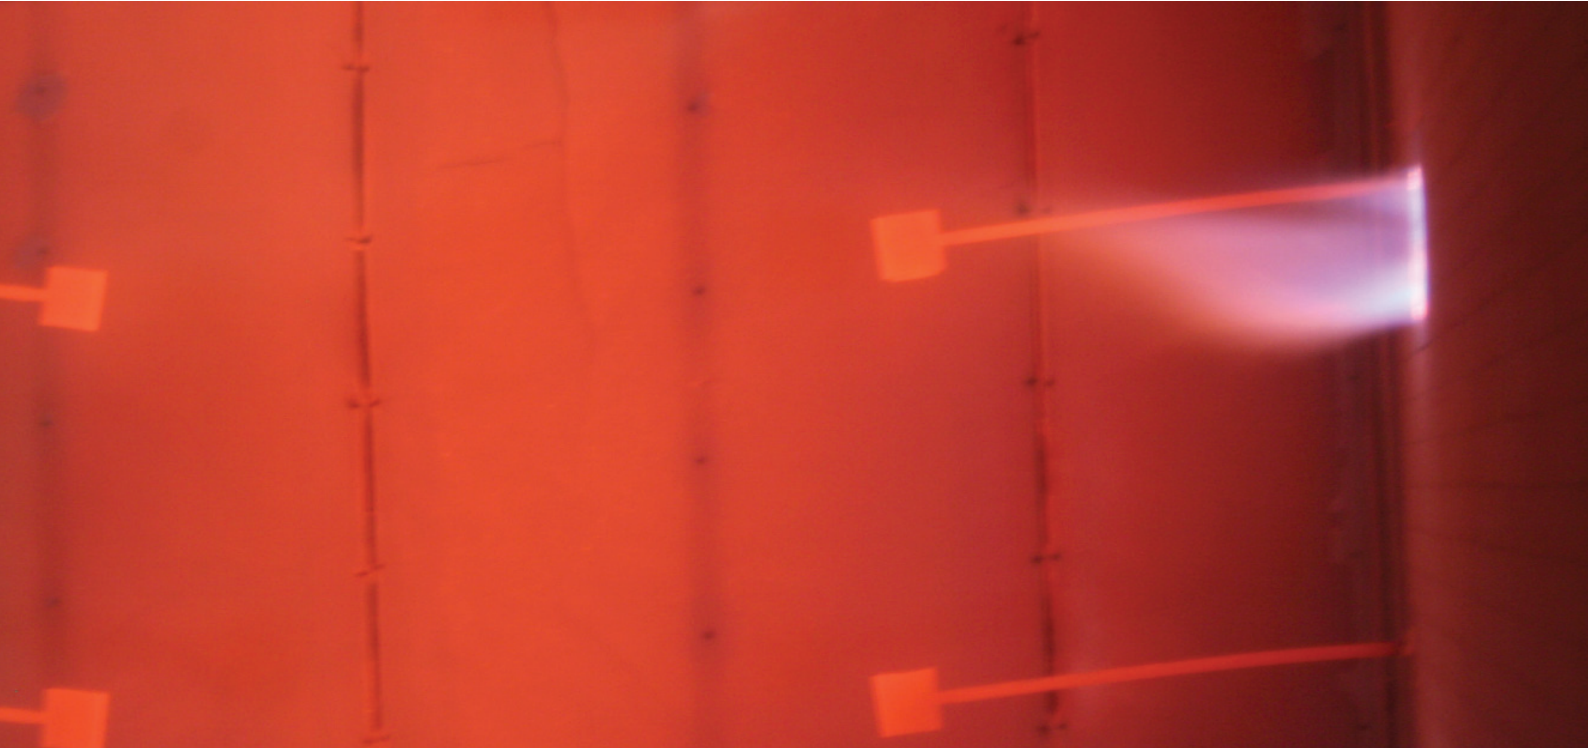

A1 COREX ile şaftlarınız için yangın çözümleri

- A1 COREX, yangın dayanımı istenilen yerlerde kullanılır.
- A1 COREX'in her iki yüzeyi de yangına karşı dayanım için cam tülüyle kaplanmıştır.
- A1 sınıfı, alev almaz yapı malzemesidir.
- A1 COREX, ETA, Greenguard ve EPD sertifikalarına sahip nitelikli bir üründür.



**60
DAKİKA**

■ **2x15 mm**
■ **A1 COREX - EI 60**

Çift kat 15 mm
A1 COREX ile her iki
tarafından 60 dakika (EI60)
yangın dayanımı sağlanır
(Efectis sınıflandırma
raporuna göre).

Sistem Bileşenleri:

- 15 mm kalınlıkta çift kat **A1 COREX**.
- DU 75 profili (38x75x38 mm ; 0,50 mm)
- DC 75 profili (47x74x47 mm ; 0,60 mm)
- 60 cm aks aralığı.
- Mineral yün kullanılmamıştır.
- İlk kat 38 mm, ikinci kat ise 45 mm
uzunlukta borazan vida ile sabitlenmiştir.




**90
DAKİKA**

■ **2x20 mm**
■ **A1 COREX - EI 90**

Çift kat 20 mm
A1 COREX ile her iki
yüzden, 90 dakika (EI90)
yangın dayanımı sağlanır
(Efectis sınıflandırma
raporuna göre).

Sistem Bileşenleri:

- 20 mm kalınlıkta çift kat **A1 COREX**,
- DU 75 profili (38x75x38 mm ; 0,50 mm),
- DC 75 profili (47x74x47 mm ; 0,60 mm),
- 60 cm aks aralığı,
- Mineral yün kullanılmamıştır.
- İlk kat 38 mm, ikinci kat ise 55 mm
uzunlukta borazan vida ile sabitlenmiştir.

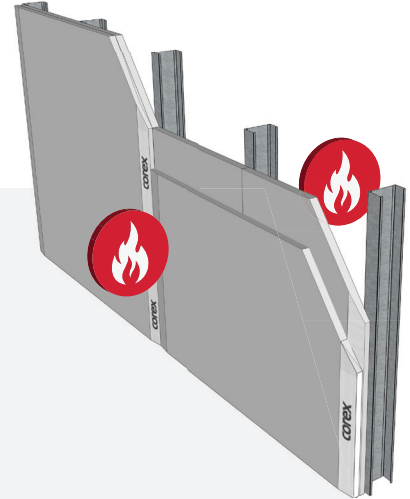

**120
DAKİKA**

■ **2x25 mm**
■ **A1 COREX - EI 120**

Çift kat 25 mm
A1 COREX ile her iki
yüzden, 120 dakika
(EI120) yangın dayanımı
sağlanır (Efectis
sınıflandırma raporuna
göre).

Sistem Bileşenleri:

- 25 mm kalınlıkta çift kat **A1 COREX**,
- DU 75 profili (38x75x38 mm ; 0,50 mm),
- DC 75 profili (47x74x47 mm ; 0,60 mm),
- 60 cm aks aralığı,
- Mineral yün kullanılmamıştır.
- İlk kat 45 mm, ikinci kat ise 70 mm
uzunlukta borazan vida ile sabitlenmiştir.

